


MADE IN GERMANY



Permo® seal priekšrocība ir nelielais materiāla patēriņš (viena tūba pietiek lai noblīvētu 50m) un ērtā lietošana.

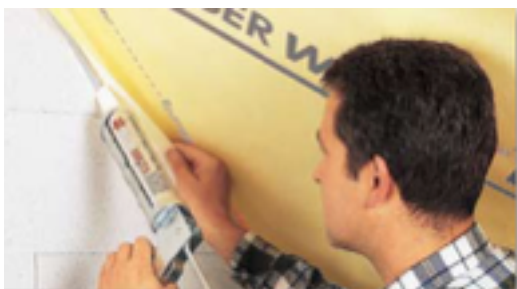

### Permo® seal - distances latu un zemseguma saliduma vietu blīvētājs

Lai izbūvētu kvalitatīvu un drošu jumta seguma apakškonstrukciju, labi jānoblīvē naglu caurumi zemsegumā zem distances latām. Tie rodas, kad ar naglām distances lats tiek pienaglotas pie spāres. Lai to izdarītu, distances lats apakšu noklāj ar Permo® seal blīvējošo masu. Sevišķi svarīgi tas ir piemēram satekas ūdensnecaurlaidīgai izbūvei.

### Pasto® - lai pielīmētu zemsegumu pat pie mitrām un raupjām virsmām

mīksti-elastīgais vienkomponeņa līm-/blīvētājs ir paredzēts gan āra gan iekšdarbiem. Atbilstoši DIN 4108 prasībām tas nodrošina ilgmūžīgu un ilgderīgu salīmēto materiālu noblīvēšanu un salipšanu.

Tehniskie parametri	Permo® seal	Pasto®
Līme	Poliuritāns	MS Polimērs
Šķīdinātāji	nav	nav
Krāsa (kad sacietējusi)	pelēka	pelēka
Montāžas temperatūra	>+7°/+35°C	>+5°C/+40°C
Temperatūras noturība	-40°/+110°C	-40°/+80°C
UV-noturība	ilgstoši	ilgstoši
Uzglabāšana	1 gads pie +15° līdz +25°C	2 gadi. ≤ 20°C
Iepakojums	1000 g	310 ml tūbiņa
Izlietojuma distance	~ 50 m	10 - 15 m

### Priekšrocības:

#### Permo® seal

- ✓ Blīvējošās putas ilgstoši un droši noblīvē naglojuma caurumus zemsegumā zem distances latām
- ✓ Ideāli piemērots kritisko satekas punktu blīvēšanai.
- ✓ Ērti iestrādājams uzreiz no tūbas ar piemērotu uzgali.
- ✓ Izmantošanai āra darbiem.

#### Pasto®

- ✓ Piemērots ga āra gan iekšdarbiem.
- ✓ Sacietējot nezaudē masu un apjomu .
- ✓ Piemērots lietošanai uz mitrām un raupjām/negludām virsmām.
- ✓ Ilgs derīguma termiņš pateicoties alumīnija tūbiņai.

### Pielietojums:

#### Permo® seal

- ✓ caurumu aizvēršanai un noblīvēšanai, kuri rodas zem-segumā, naglojot latojumu. Obligāti jālieto lēzeniem jumtiem, lai nodrošinātu jumta seguma apakšklāja ūdens necaurlaidību. Ieteicams pielietot, lai nodrošinātu hidroizolāciju izveidojot pagaidu jumta konstrukciju līdz tiek uzklāts jumta segums

#### Pasto®

- ✓ Jāizmanto lai salīmētu Tvaikizolācijas/pretvēja/pretkondensāta plēvju šuves un salaiduma vietas jumta konstrukcijas iekšpusē gan ārpusē. Pielieto lai droši pielīmētu visu veidu celtniecības plēves pie konstrukcijām (mūra, koka), kuras iet caur jumtu vai pieslēdzas jumtam. Vairumā gadījumu nav jāizmanto piespiedēj-